


ТЯГОВАЯ АККУМУЛЯТОРНАЯ БАТАРЕЯ RUTRIKE 6-EVF-80




РАЗМЕРЫ АККУМУЛЯТОРА



Высота 220+/-2мм



Ширина 168+/-2мм

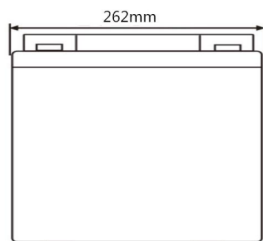

Длина 262+2мм

СПЕЦИФИКАЦИИ

Ёмкость:	80 Ач
Напряжение:	12 V
Вес:	26,8 +-0,1 кг

ПОЧАСОВАЯ РАЗРЯДКА И ЁМКОСТЬ

3-часовой разряд	Ёмкость 80 Ач
10-часовой разряд	Ёмкость 88Ач
20-часовой разряд	Ёмкость 92 Ач


ЗАРЯДКА И РАЗРЯДКА

Плавающая зарядка	13.5V-13.8V(25℃)
Циклическая зарядка	14.7V-14.9V(25℃)
Максимальный зарядный ток	
Скорость саморазряда (20C)	>=85% за 3 месяца
Входное сопротивление	при полном заряде АКБ <=4m Ω

РАБОЧИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ

Зарядка	0°C - 50°C
Разрядка	- 10°C - 40°C
Хранение	- 15°C - 40°C

Кривая разряда

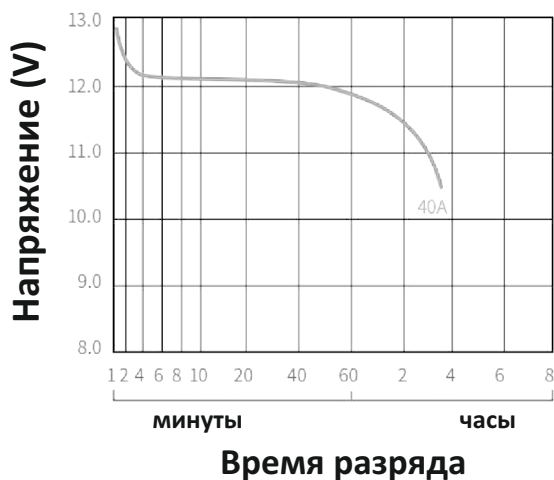

Количество циклов разряда

Глубина разряда (% от полной зарядки)

